
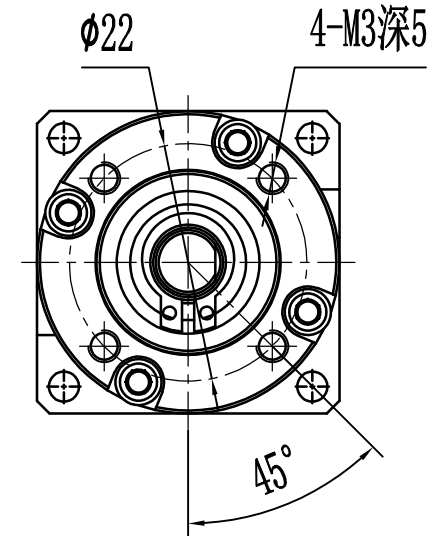




输入端Input

输出端Output

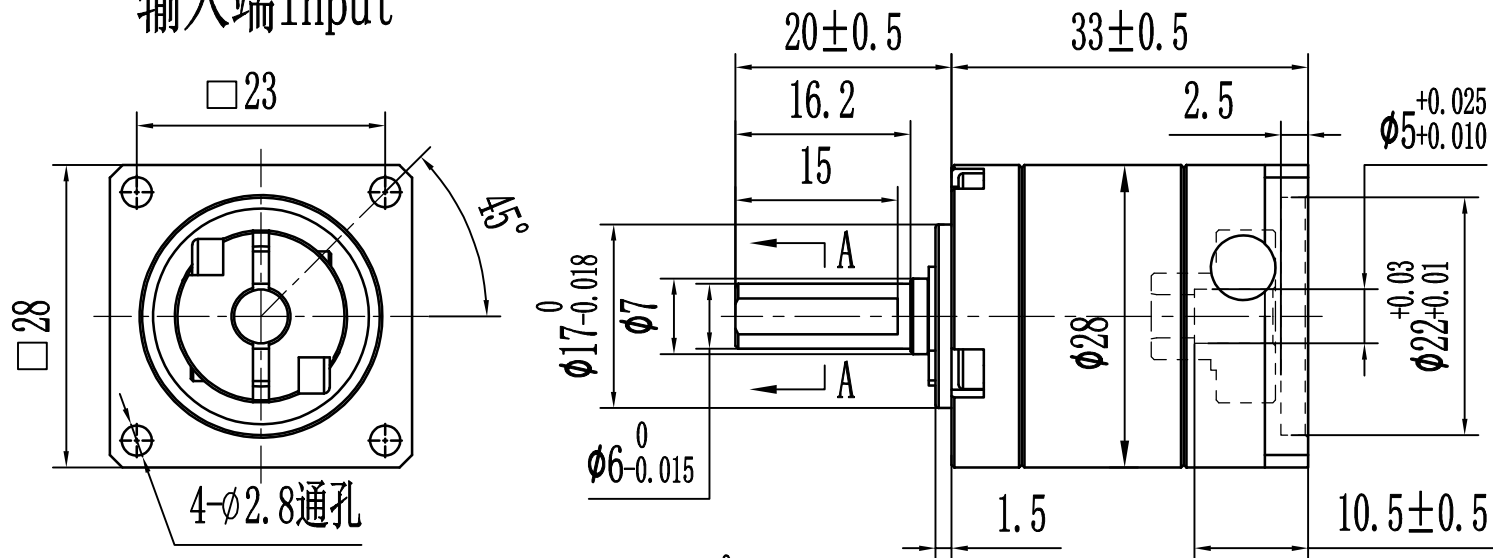

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m;

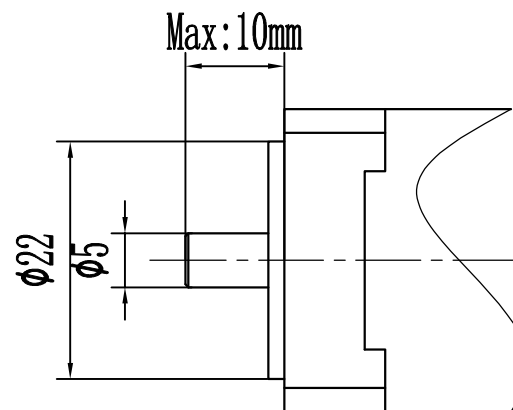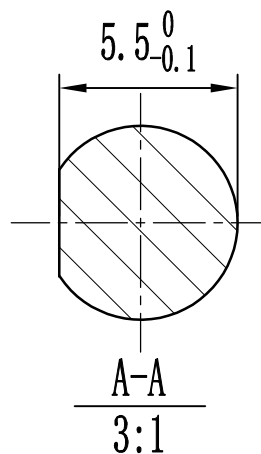

电机配合尺寸示意图
Motor size

客户选项请打 (√)	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩TN(Nm) Nominal Output Torque
	HPR28-04	4:1	2
	HPR28-05	5:1	2
	HPR28-07	7:1	2
	HPR28-010	10:1	1

图纸编码	A-A			
	3:1			
物料代码	技术参数/Technical Parameters			
	适配电机/Motor Dimensions	φ5-10/φ22-2.5/F23-M2.5		
版本 Rev	减速比/Ratio	i=():1	回程间隙/Backlash	≤15 arcmin
A2.0	额定输出扭矩/Nominal Output Torque:	T N.m	满载效率/Efficiency	96%
变更内容	故障停止扭矩/Sudden Stop Torque	2T N.m	噪音值/Noise	≤55
Revision Record	额定输入速度/Nominal Input Speed	1000 rpm	重量/Weight	0.096 kg
	最大输入速度/Max Input Speed	2000 rpm	防护等级/Protection Level	IP54
签字The signature	安装方式/Installation Method	任意/Arbitrarily	润滑方式/Lubrication Method	长效润滑 Permanent Lubrication
	平均寿命/Average Life Span	20000h	工作温度/Working Temp.	-20° ~ +150°
日期 Date	径向力/Radial Force	300 N	轴向力/Axial Force	100 N
	输出轴键标准/Key Standard D型轴			

客户签字确认						视图方式:		HPR28-L1选型图 精密行星减速机
	标记	处数	分区	更改文件号	签名 年 月 日			
	设计			标准化		比例	1:1	
	校核			工艺		Changzhou Jkongmotor Co., Ltd www.jkongmotor.com sales@jkongmotor.com		
	审核			批准				
	阶段标记			共1张	第1张			